



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.34.007.A № 47624

Срок действия до 30 июля 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики электрической энергии однофазные статические РиМ289.01,  
РиМ 289.02, РиМ 289.03, РиМ 289.04, РиМ 289.05, РиМ 289.06, РиМ 289.07,  
РиМ 289.08, РиМ 289.09, РиМ 289.10

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "Радио и Микроэлектроника",  
г.Новосибирск

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 50774-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

ВНКЛ.411152.044 ДИ

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 16 лет

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии от 30 июля 2012 г. № 546

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

Е.Р.Петросян

08....2012 г.



Серия СИ

№ 005964

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики электрической энергии однофазные статические  
РиМ 289.01, РиМ 289.02, РиМ 289.03, РиМ 289.04, РиМ 289.05,  
РиМ 289.06, РиМ 289.07, РиМ 289.08, РиМ 289.09, РиМ 289.10

### Назначение средства измерений

Счетчики электрической энергии однофазные статические РиМ 289.01, РиМ 289.02, РиМ 289.03, РиМ 289.04, РиМ 289.05, РиМ 289.06, РиМ 289.07, РиМ 289.08, РиМ 289.09, РиМ 289.10 (далее – счетчики) являются многофункциональными приборами, и предназначены для измерения активной и реактивной электрической энергии и мощности (активной, реактивной, полной) в однофазных двухпроводных электрических цепях переменного тока промышленной частоты, а также для дистанционного отключения / подключения абонента (в зависимости от исполнения). Счетчики имеют встроенный тарификатор и реализуют многотарифный учет активной электрической энергии.

Счетчики РиМ 289.01, РиМ 289.02 реализуют функцию исключения возможности неучтенного потребления электрической энергии.

Счетчики измеряют среднеквадратические значения напряжения и тока нагрузки, частоту, коэффициент мощности  $\cos \phi$ .

Счетчики измеряют комплексные параметры качества электрической энергии – продолжительность времени выхода напряжения и частоты за пределы нормальных (предельных) норм качества электричества по установленвшемуся отклонению напряжения  $\delta U_i$  (ПКЭи) и отклонению частоты  $\Delta f$  (ПКЭf) по ГОСТ 13109-97, ГОСТ Р 51317.4.30-2008.

Счетчики (в зависимости от исполнения) реализует дополнительную функцию – учет количества импульсов, поступивших на дискретные входы, в том числе при отсутствии сетевого напряжения на счетчике.

### Описание средства измерений

Принцип действия счетчиков основан на цифровой обработке аналоговых входных сигналов тока и напряжения при помощи специализированных микросхем с встроенным АЦП. Остальные параметры, измеряемые счетчиком, определяются расчетным путем по измеренным значениям тока и напряжения.

Цифровой сигнал, пропорциональный мгновенной мощности (активной – по модулю, реактивной – с учетом направления), обрабатывается микроконтроллером. По полученным значениям модуля мгновенной активной мощности формируются накопленные значения количества потребленной активной электрической энергии, в том числе потарифно, учет реактивной энергии ведется с учетом направления – отдельно для 1 и 3 квадрантов (при индуктивном характере нагрузки, далее - индуктивная) и 2 и 4 квадрантов (при емкостном характере нагрузки, далее - емкостная). Расположение квадрантов соответствует геометрическому представлению С.1 ГОСТ Р 52425-2005.

Счетчики РиМ 289.01, РиМ 289.02 имеют два канала измерения тока – канал фазного тока (канал  $I_f$ ) и канал нулевого провода (канал  $I_0$ ), который используется как дополнительный канал для исключения возможности неучтенного потребления энергии. Переключение на учет потребления энергии по каналу  $I_0$  выполняется измерительной микросхемой автоматически, если текущее значение тока в канале  $I_0$  превышает значение тока в канале  $I_f$  на пороговое значения  $I_{пор}$ . Обратное переключение выполняется также автоматически при превышении тока в канале  $I_f$  над током в канале  $I_0$ . Специализированная измерительная микросхема формирует значение количества потребленной электроэнергии, используя значения текущей мощности (активной и реактивной) по включенному на текущий момент времени каналу измерения (далее - активный канал), формируя таким образом показания счетного механизма счетчика. Показания счетчика при измерении среднеквадратических значений тока формируются измерительной микросхемой автоматически, используя текущее значение тока в активном канале.

$I_{пор}$  определяется параметрами измерительной микросхемы и программного обеспечения счетчика, и находится в диапазоне от 6,25 до 6,50 % значения тока в активном канале, но не менее 300 мА.

Счетчики реализуют дополнительную функцию – отдельный учет потребленной активной электрической энергии при превышении установленного порога активной мощности в соответствии с установленным тарифным расписанием (далее – УПМт).

Счетчики оснащены гальванически связанными интерфейсами RF (радиоканал), RS-485, PLC (по силовой сети), в зависимости от исполнения и оптопортом для подключения к информационным сетям автоматизированных систем учета электроэнергии и предназначены для эксплуатации как автономно, так и в составе автоматизированных систем контроля и учета энергопотребления (далее – АС).

Интерфейсы RF и PLC работают в tandemе, что обеспечивает резервирование обмена данными при работе счетчиков в составе АС. В качестве устройств АС могут использоваться устройства разработки ЗАО «Радио и Микроэлектроника», использующие для обмена информацией протоколы обмена ВНКЛ.411152.029 ИС и ВНКЛ.411711.004 ИС, например, маршрутизатор каналов связи РиМ 099.02.

При работе счетчиков в автономном режиме для считывания информации и конфигурирования счетчиков по всем вышенназванным интерфейсам (с учетом функциональных возможностей интерфейсов, см. таблицу 3) предназначен терминал мобильный РиМ 099.01 (далее – МТ), представляющий собой персональный компьютер (ноутбук) с комплектом аппаратных средств для подключения интерфейсов счетчиков и соответствующих программных продуктов. Информация, считанная со счетчиков (значения измеряемых величин, заводские номера, параметры адресации и другие служебные параметры), отображается на мониторе МТ в рабочем окне соответствующей программы.

Интерфейсы RS-485, RF, PLC предназначены как для считывания информации со счетчиков (измерительной информации - данных о потреблении электроэнергии, в том числе потарифно, других измеряемых и служебных параметров), так и для конфигурирования счетчика (т.е. задания тарифного расписания, активирования функции отдельного учета при превышении УПМ, задания параметров адресации по интерфейсам PLC, RS-485, RF и других служебных параметров). Считывание информации и конфигурирование счетчиков по интерфейсам PLC и RF выполняются с использованием программы Crowd\_Pk.exe. Считывание информации и конфигурирование счетчиков по интерфейсу RS-485 выполняется с использованием программы Setting\_Rm\_289.exe.

Интерфейс RF счетчика соответствует требованиям электромагнитной совместимости ГОСТ Р 52459.3 - 2009 для устройств группы 1, класс 1.

Интерфейс PLC счетчика соответствует требованиям электромагнитной совместимости ГОСТ Р 51317.3.8-99, пп.5.2, 6.1.2 б.

Оптопорт счетчиков соответствует ГОСТ Р МЭК 61107-2001 в части конструкции, магнитных и оптических характеристик, и предназначен только для считывания информации. Информации. Считывание информации по оптопорту выполняется с использованием программы Optoport.exe.

Счетчики, оснащенные интерфейсом PLC (в зависимости от исполнения, см. таблицу 1) выполняют фиксацию показаний на заданный произвольный момент времени (режим Стоп-кадр, СК). Эти данные доступны для считывания по интерфейсам счетчика.

Счетчики, в зависимости от варианта исполнения оснащены устройством коммутации нагрузки абонента (далее - УКН).

Отключение абонента от сети выполняется автоматически в случае превышения установленного порога мощности для отключения нагрузки (далее - УПМк), если эта функция задана при конфигурировании счетчика, или дистанционно при помощи устройств АС по интерфейсам PLC, RF, или RS-485.

Подключение абонента к сети выполняется дистанционно при помощи устройств АС по интерфейсам PLC, RS-485, или RF.

Подключение абонента возможно также при помощи кнопки управления (далее - КнУ), расположенной на лицевой поверхности счетчика при наличии разрешения, полученного от устройств АС. Если отключение абонента произошло автоматически по превышению УПМ, разрешение на подключение от устройств АС не требуется, включение возможно при помощи КнУ после снижения мощности нагрузки ниже УПМ и не ранее, чем через 1 минуту после отключения.

Дисплей счетчиков выполнен на многофункциональном жидкокристаллическом индикаторе, который отображает все измеряемые величины и позволяет идентифицировать каждый применяемый тариф. Вывод данных на электронный дисплей выполняется в автоматическом режиме и ручном режиме с использованием КнУ. При отсутствии сетевого напряжения данные выводятся на дисплей нажатием КнУ. Дисплей счетчиков снабжен подсветкой. Подсветка включается при помощи кнопки КнУ, отключается автоматически (если эта функция активирована при конфигурировании счетчика). Характеристики подсветки дисплея (сочетания режимов работы счетчика и цвета подсветки, автоматическое отключение и др.) задаются программно. Информация на дисплее счетчиков отображается на языке, определяемом в договоре на поставку. По умолчанию – на русском языке.

Основные характеристики счетчиков приведены в таблице 1.

Таблица 1

Условное обозначение исполнения счетчика	Базовый/максимальный ток, А	Канал Io	Класс точности при измерении активной / реактивной	Дискретные входы	Интерфейсы			УКН	Штрих-код по ЕАН-13	Код типа счетчика
					RF	PLC	RS-485			
РиМ 289.01	5 / 100	есть	1 / 2	есть	+	+	+	нет	4607134511080	28901
РиМ 289.02	5 / 80	есть	1 / 2	есть	+	+	+	есть	4607134511097	28902
РиМ 289.03	5 / 100	нет	1 / 2*	нет	-	+	+	нет	4607134511103	28903
РиМ 289.04	5 / 80	нет	1 / 2*	нет	-	+	+	есть	4607134511110	28904
РиМ 289.05	5 / 100	нет	1 / 2*	нет	-	+	-	нет	4607134511127	28905
РиМ 289.06	5 / 80	нет	1 / 2*	нет	-	+	-	есть	4607134511134	28906
РиМ 289.07	5 / 100	нет	1 / 2*	нет	+		+	нет	4607134511141	28907
РиМ 289.08	5 / 80	нет	1 / 2*	нет	+		+	есть	4607134511158	28908
РиМ 289.09	5 / 100	нет	1 / 2*	нет	-		+	нет	4607134511165	28909
РиМ 289.10	5 / 80	нет	1 / 2*	нет	-		+	есть	4607134511219	28910

Примечание - \* для технического учета

Количество тарифов и тарифное расписание счетчиков задаются встроенным тарификатором, имеющим часы реального времени (далее ЧРВ). Количество тарифов и тарифное расписание, а также перечень значений измеряемых и служебных величин, выводимых на дисплей счетчика или для считывания по интерфейсам, доступны для установки и корректировки дистанционно или непосредственно на месте эксплуатации счетчиков по интерфейсам RF, RS-485, PLC (см. таблицу 3).

Счетчики (в зависимости от исполнения, см. таблицу 1) оснащены тремя дискретными входами, которые предназначены для подсчета импульсов с выходов счетчиков газа, горячей и холодной воды имеющих импульсные выходы (сухой контакт) с характеристиками: частота следования импульсов не более 0,2 Гц при скважности не более 2. Количество импульсов на дискретных входах счетчиков определяется по изменению состояния выхода (замкнуто/разомкнуто) подключенного счетчика энергоресурсов (водосчетчика или газосчетчика, далее – СЭР). Состояние импульсных входов опрашиваются даже при отсутствии сетевого напряжения.

Счетчики ведут журналы, в которых накапливается измерительная и служебная информация (результаты самодиагностики, время включения и выключения, корректировки служебных параметров, время фиксации максимальной средней активной мощности, значений измеряемых величин на расчетный день и час (далее - РДЧ) и др.).

Измерительная и служебная информация в счетчике недоступна для корректировки при помощи внешних программ, в том числе при помощи программ конфигурирования счетчиков, и сохраняется в энергонезависимой памяти не менее 40 лет при отсутствии сетевого напряжения.

#### **Функциональные возможности счетчиков:**

Перечень величин, измеряемых счетчиком, приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование измеряемой величины	Тарификация
Энергия <sup>5)</sup>	
активная (по модулю)	Потарифно
реактивная (характер нагрузки индуктивный) (1 и 3 квадрант)	Не тарифицируется
реактивная (характер нагрузки емкостной) (2 и 4 квадрант)	Не тарифицируется
Мощность*, <sup>5)</sup>	
активная (по модулю)	
реактивная (индуктивная) (1 и 3 квадрант)	
реактивная (емкостная) (2 и 4 квадрант)	
полная****	
Среднее значение активной мощности на программируемом интервале** (активная интервальная мощность, Ринт)	
Максимальное значение средней активной мощности на программируемом интервале в текущем отчетном периоде (текущая максимальная интервальная мощность, Ринт макс)	
Максимальное значение средней активной мощности за прошедший отчетный период (максимальная интервальная мощность на РДЧ, Ррдч)	
Гок, среднеквадратическое (действующее) значение *	
Напряжение, среднеквадратическое (действующее) значение*,***	
Коэффициент мощности cos φ ****	
Частота питающей сети*	
Количество импульсов на дискретном входе	
Показатели качества электроэнергии (ПКЭи, ПКЭф)	
Температура внутри корпуса счетчика ***	

\* Время интегрирования значений (период измерения) напряжений, токов, мощностей составляет 1 секунду (50 периодов сетевого напряжения), частоты - 20 с.

\*\* Длительность интервала интегрирования программируется (устанавливается из ряда: 1, 2,

4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут).

\*\*\* Длительность интервала интегрирования 60 с при определении отклонений напряжения установленных пороговых значений.

\*\*\*\* Для технического учета.

метрологические параметры при измерении реактивной энергии и мощности нормируются в зависимости от исполнения, см. таблицу 1.

*Активная и реактивная мощность с периодом интегрирования 1 с* (далее – текущая мощность, активная Ртек или реактивная Qтек соответственно), определяются как энергия, потребленная за 1 с (активная и реактивная соответственно).

*Полная мощность с периодом интегрирования 1 с* (далее – полная мощность) определяется по формуле

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}, \quad (1)$$

где Р – текущее значение активной мощности, Вт;

Q – текущее значение реактивной мощности, вар;

S – текущее значение полной мощности, ВА;

$\sqrt{\cdot}$  – функция, возвращающая квадратный корень числа.

*Средняя активная мощность на программируемом интервале* (активная интервальная мощность) определяется методом «скользящего окна» по формуле

$$P_{\text{инт}} = 1/T \times \int_0^T P_{\text{тек}} dt, \quad (2)$$

где Ринт - расчетное значение средней активной мощности;

Ртек – значение текущей активной мощности, Вт;

T – значение программируемого интервала.

*Максимальное значение средней активной мощности на программируемом интервале в текущем отчетном периоде* (текущая максимальная интервальная - Ринт макс) определяется как максимальное значение из зафиксированных значений Ринт за текущий месяц.

*Максимальное значение средней активной мощности за прошедший отчетный период* (максимальная интервальная мощность на РДЧ - Ррдч) определяется как максимальное значение из зафиксированных значений Ринт за прошедший месяц.

*Коэффициент мощности cosφ* определяется по формуле

$$\cos \phi = P / \sqrt{P^2 + Q^2}, \quad (4)$$

где  $\cos \phi$  -расчетное значение коэффициента мощности;

Q - измеренное значение текущей реактивной мощности, вар;

P – измеренное значение текущей активной мощности, Вт.

*Показатели качества электроэнергии* (продолжительность времени выхода за пределы нормальных (предельных) норм качества электричества) определяются по ГОСТ 13109-97, ГОСТ Р 51317.4.30-2008 по количеству минутных значений напряжения (ПКЭи) и (или) частоты (ПКЭf), лежащих за пределами нормальных (предельных) норм качества электричества в течение суток, а также на РДЧ.

#### **Основные функциональные возможности счетчиков**

- a) сохранение в энергонезависимой памяти
  - измерительной информации по всем измеряемым величинам (см таблицу 2);
  - установленных служебных параметров (тарифного расписания, параметров маршрутизации и др);
- б) -защита информации – 1 уровень паролей доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов;

- в) вывод данных на электронный дисплей в автоматическом режиме и ручном режиме при помощи КнУ, в том числе при отсутствии сетевого напряжения на счетчике;
- г) подсветка дисплея (в зависимости от варианта исполнения, см. таблицу 1). Управление режимами подсветки дисплея – программно;
- д) самодиагностика – счетчики формируют и передают код режима работы (статус), отражающий характеристики тарифного расписания и отображения информации, исправности ЧРВ. События, связанные с изменением статуса, регистрируются в соответствующем журнале счетчика с указанием времени наступления события;
- е) обмен данными с устройствами АС по интерфейсам RF, RS-485, PLC и оптопорту (см. таблицу 3), скорость обмена не менее 1200 бит/с;
- ж) ретрансляция данных и команд – счетчики могут использоваться как независимые ретрансляторы по PLC и RF;
- з) синхронизация ЧРВ счетчиков по интерфейсам RF, RS-485, PLC с использованием устройств АС;
- и) конфигурирование счетчиков по интерфейсам RF, RS-485, PLC с использованием устройств АС;
- к) автоматическое отключение абонента от сети по превышению УПМ (в зависимости от исполнения, см. таблицу 1);
- л) дистанционное управление отключением/подключением абонента (в зависимости от исполнения, см. таблицу 1):
  - при помощи устройств АС по интерфейсу PLC;
  - при помощи устройств АС по интерфейсу RF;
  - при помощи устройств АС по интерфейсу RS-485;
  - при помощи КнУ (только включение при наличии разрешения от устройств АС);
- м) тарификатор поддерживает:
  - до 8 тарифов;
  - до 256 тарифных зон;
  - переключение по временным тарифным зонам;
  - переключение тарифов по превышению лимита заявленной мощности;
  - автоперевод на летнее/зимнее время;
  - календарь выходных и праздничных дней;
  - перенос рабочих и выходных дней.
- б) **сохранение показаний на РДЧ в «Годовом журнале» за месяц, 36 записей (36 месяцев):**
  - активной энергии по каждому из используемых тарифов на РДЧ;
  - реактивной энергии на РДЧ (емкостная);
  - реактивной энергии на РДЧ (индуктивная);
  - максимальное значение средней активной мощности на программируемом интервале на РДЧ;
  - дата и время фиксации максимума активной интервальной мощности;
  - количество часов подачи некачественной электроэнергии за прошедший учетный период (ПКЭ);
  - алгоритм расчета ПКЭ за учетный период;
  - количество часов работы счетчика;
  - количество импульсов на дискретных входах за учетный период.
- в) **сохранение показаний в «Месячном журнале» за сутки, 186 записей (6 месяцев):**
  - активной энергии по каждому из используемых тарифов;
  - реактивной энергии (емкостная);
  - реактивной энергии (индуктивная);
  - количества часов подачи некачественного напряжения сети в диапазоне ± (5 – 10)%;

- количества часов подачи некачественной частоты сети в диапазоне  $\pm (0,2 - 0,4)$  Гц;
  - количества часов подачи некачественного напряжения и частоты сети в выше указанных диапазонах с перекрытием по времени;
  - флаги выхода за пороги  $\pm 10\%$  напряжения сети и  $\pm 0,4$  Гц частоты сети;
  - количества часов работы счетчика;
  - количества импульсов на дискретных входах.
- г) **ведение журнала «Профиль мощности»** с изменяемым интервалом из ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут, 8928 записей (6 месяцев при 30 минутном интервале).

В профиль включены:

- количество потребленной активной энергии на выбранном интервале (интервальная активная энергия) (по модулю);
- количество потребленной реактивной энергии на выбранном интервале, емкостной, (интервальная емкостная реактивная энергия);
- количество потребленной реактивной энергии на выбранном интервале, индуктивной (интервальная индуктивная реактивная энергия).

д) **счетчики ведут журналы событий**, в которых отражены события, связанные с отсутствием напряжения, коммутацией нагрузки, перепрограммирования служебных параметров, не менее 1024 записей, в т.ч.:

- журнал «Коррекций» - 512 записей: наименование изменяемого параметра в счетчике, новое значение параметра;
- журнал «Вкл/Выкл» - 256 записей: включение/отключение напряжения сети, включение/отключение нагрузки (только для счетчиков, оснащенных УКН, см. таблицу 1);
- журнал «Качества сети» - 256 записей: отклонение от номинала напряжение сети в пределах  $\pm (5 - 10)\%$ , отклонение от номинала частоты сети в пределах  $\pm (0,2 - 0,4)$  Гц.

Все события привязаны ко времени. Журналы недоступны корректировке при помощи внешних программ.

Таблица 3 - Функциональные возможности интерфейсов

Направление обмена	Параметр	RF, RS-485, PLC	Оптопорт
Передача данных	Тип *	+	+
	Заводской номер *	+	+
	Идентификатор ПО	+	-
	Версия счетчика *	+	-
	Показания		
	Тарифицируемые		
	- текущие по активной энергии (по каждому тарифу) *	+	+
	- на РДЧ по активной энергии (по каждому тарифу) *	+	+
	Нетарифицируемые		
	-текущие по активной энергии (суммарно по тарифам)*	+	-

	-текущее значение максимума средней активной мощности на программируемом интервале (Ринг макс)*	+	+
	-дата, время фиксации Р инт макс*	+	-
	-максимальное значение активной мощности на программируемом интервале на РДЧ (Ррдч)*	+	+
	-дата, время фиксации Р рдч*	+	-
	-напряжение, среднеквадратичное значение *	+	+
	-температура внутри корпуса счетчика*	+	-
	-ток, среднеквадратичное значение * , ***	+	+
	-частота сети *	+	+
	-коэффициент мощности *	+	+
	-продолжительность времени подачи некачественной электроэнергии на РДЧ *	+	-
	-показания ЧРВ *	+	+
	-показания счетчиков энергоресурсов*	+	-
	<b>Журналы счетчика</b>	+	-
	<b>Служебная информация</b>		
	- параметры связи по PLC	+	-
	- параметры связи по RF	+	-
	-адрес и режим работы RS-485*, **	+	-
	- параметры тарификации	+	-
	- алгоритм расчета ПКЭ	+	-
	- статус ЭПлК*	+	-
	-напряжение батарейки	+	-
Прием данных и команд	<b>Корректировка служебной информации</b>		
	- параметров связи по PLC	+	-
	-параметров связи по RF	+	-
	- адреса и режима работы интерфейса RS-485 **	+	-
	- алгоритма расчета ПКЭ	+	-
	- параметров тарификации (в том числе значение УПМк)	+	-
	- синхронизация ЧРВ	+	-
	- параметры безопасности	+	-
	- параметры вывода на индикацию	+	-
	-параметры расчета расхода ресурсов по дискретным входам	+	
Управление коммутацией нагрузки	- разрешение на подключение*	+	-
	-подключение нагрузки	+	-
	- отключение нагрузки*	+	-
Ретрансляция данных и команд		+****	-
<b>Примечания</b>			
* - доступно для вывода на дисплей счетчика. Остальное – только по интерфейсам в зависимости от вариантов исполнения.			
** - только по интерфейсу RS-485.			
*** - для РиМ289.02 ток фазный или ток нулевого провода в зависимости от того, который больше по модулю.			
**** - по интерфейсам RF и PLC			

Счетчики оснащены электрическим испытательным выходом ТМ, предназначенным для проведения поверки счетчиков при измерении активной и реактивной энергии соответственно. Конфигурирование испытательного выхода по виду измеряемой энергии (активной или реактивной) выполняется программно. Электрический испытательный выход соответствует требованиям ГОСТ Р 52320-2005.

Счетчик оснащен индикатором функционирования ТМ, который конфигурируется одновременно с испытательным выходом ТМ.

Степень защиты корпуса IP51 по ГОСТ 14254-96. Корпус счетчиков пломбируется пломбой поверителя. Пломбирование счетчиков осуществляется навесной пломбой на выступах основания и крышки корпуса.

Клеммной крышкой счетчика колодки снабжена электронной пломбой (ЭПлК), состояние которой отображается в журнале и на дисплее счетчика.

Конструкция счетчиков предусматривает крепление на винтах и на DIN-рейку.

Примеры записи при заказе счетчика РиМ 289.03:

Счетчик электрической энергии однофазный статический РиМ 289.03 ТУ 4228-057-11821941-2012.

Счетчик электрической энергии однофазный статический РиМ 289.03 ТУ 4228-057-11821941-2012 с креплением на DIN-рейку.

Фотография общего вида счетчиков с указанием места установки пломбы поверителя приведена на рисунках 1, 2.

Место установки  
пломбы поверителя



Рисунок 1 – Фотография общего вида и место установки пломбы поверителя счетчиков РиМ 289.01

Место установки  
пломбы поверителя

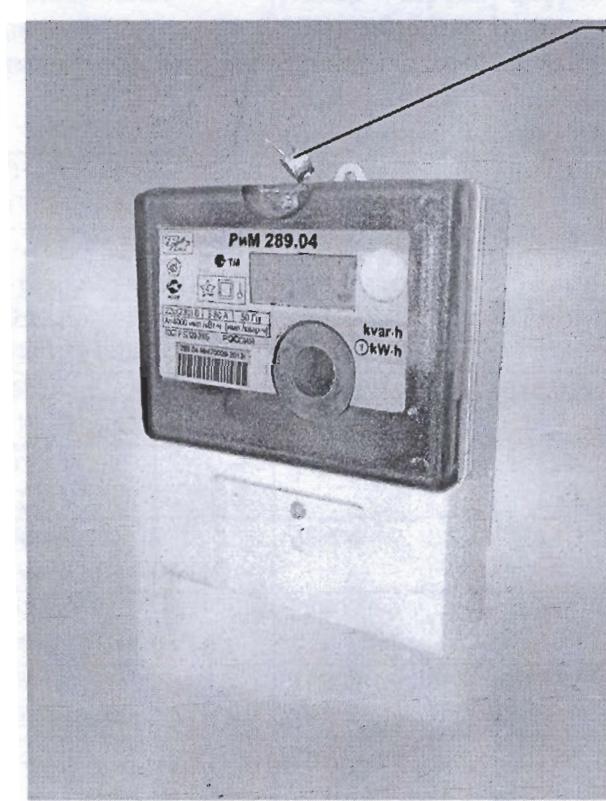


Рисунок 2 – Фотография общего вида и место установки пломбы поверителя счетчиков Рим 289.04

#### Программное обеспечение

Используется программное обеспечение (ПО), встроенное в постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) контроллера счетчиков. ПО обеспечивает полное функционирование счетчиков.

При программировании используется файл с кодами, любое изменение которого приводит к полной потере работоспособности счетчиков. Считывание кода из счетчиков с целью его изменения невозможно, так как программирование происходит с установленным признаком «защита от считывания».

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений – А по МИ 3286-2010.

Подтверждение целостности и подлинности метрологически значимой части ПО обеспечивается методом вычислением контрольной суммы CRC16 ПО (являющегося также идентификационным номером метрологически значимой части ПО) с отображением ее на дисплее МТ по запросу пользователя.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
РиМ 289.01 программа	PM28901 ВНКЛ.411152.044 ПО	28901	20598	CRC16
РиМ 289.02 программа	PM28902 ВНКЛ.411152.044-01 ПО	28902	20790	CRC16
РиМ 289.03 программа	PM28903 ВНКЛ.411152.044-02 ПО	28903	37367	CRC16
РиМ 289.04 программа	PM28904 ВНКЛ.411152.044-03 ПО	28904	21430	CRC16
РиМ 289.05 программа	PM28905 ВНКЛ.411152.044-04 ПО	28905	37751	CRC16
РиМ 289.06 программа	PM28906 ВНКЛ.411152.044-05 ПО	28906	37431	CRC16
РиМ 289.07 программа	PM28907 ВНКЛ.411152.044-06 ПО	28907	21238	CRC16
РиМ 289.08 программа	PM28908 ВНКЛ.411152.044-07 ПО	28908	22198	CRC16
РиМ 289.09 программа	PM28909 ВНКЛ.411152.044-08 ПО	28909	38519	CRC16
РиМ 289.10 программа	PM28910 ВНКЛ.411152.044-09 ПО	28910	23734	CRC16

### Метрологические и технические характеристики

Базовый ток, А	5
Максимальный ток, А	см. таблицу 1
Номинальное напряжение, В	220;230
Установленный рабочий диапазон напряжения, В	от 198 до 253
Расширенный рабочий диапазон напряжения, В	от 140 до 280
Время, в течение которого счетчик выдерживает воздействие напряжения $1,7 U_{\text{ном}}$ (400 В), без последующего ухудшения характеристик, ч, не менее	0,5
Номинальная частота, Гц	50
Класс точности при измерении активной/реактивной энергии	см. таблицу 1
Стартовый ток, при измерении активной энергии, мА	20
Стартовый ток, при измерении реактивной энергии, мА*	25
Постоянная счетчика, имп./( $\text{kVt}\cdot\text{ч}$ ), имп./( $\text{kvar}\cdot\text{ч}$ )	4000
Мощность, потребляемая в цепи напряжения счетчика:	
- полная мощность, ВА, не более	4,0
- активная мощность, Вт, не более	1,5
Полная мощность, потребляемая в цепи тока, ВА, не более	0,1
Мощность, дополнительно потребляемаястроенными модулями связи, ВА, не более	3,0
Максимальная дальность обмена по интерфейсу PLC, м, не менее	100
Максимальная дальность действия интерфейса RF, м, не менее	100
Время сохранения данных, лет, не менее	40
Суточный ход ЧРВ, с/сут, не более	0,5
Время автономности ЧРВ при отсутствии напряжения сети, лет, не менее	16
Характеристики тарификатора	
Количество тарифов	8
Количество тарифных зон	256
Таблица праздничных дней (для тарифного расписания)	16
Таблица переноса дней (для тарифного расписания)	16
Характеристики УКН счетчиков	коммутируемый ток не более 80 А при напряжении не более 253 В
Погрешность измерения частоты, Гц, не более	$\pm 0,03$
Погрешность определения ПКЭ, мин., не более	$\pm 1$
Масса, кг, не более	0,7
Габаритные размеры, мм, не более	167(193) x 128 x 55
Установочные размеры, мм	92 x (110-140) или на DIN-рейку
Средняя наработка до отказа То, ч, не менее	180000
Средний срок службы Тсл, лет, не менее	30
Примечания - * для счетчиков РиМ 289.01, РиМ 289.02, для остальных исполнений – для технического учета.	

Условия эксплуатации счетчиков У2 по ГОСТ 15150-69 – в палатах, металлических и иных помещениях без теплоизоляции, при отсутствии прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, при температуре окружающего воздуха от минус 40 до 70 °С, верхнем значении относительной влажности воздуха 100 % при температуре окружающего воздуха 25 °С, атмосферном давлении от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.).

КНУ счетчиков функционирует при температуре от минус 25 до 70 °С.

При температуре ниже минус 35 °С возможно резкое снижение или полная потеря контрастности дисплея счетчиков, при этом метрологические и функциональные характеристики счетчиков сохраняются.

Счетчики соответствуют требованиям безопасности и электромагнитной совместимости, установленным ГОСТ Р 52320-2005. Соответствие счетчиков требованиям безопасности и электромагнитной совместимости подтверждено сертификатом соответствия РОСС RU. АЯ79.В15746.

Основные единицы для измеряемых и расчетных значений величин и цена единицы старшего и младшего разряда счетного механизма приведены в таблице 5.

Таблица 5

Измеряемая величина	Основ- ная единица	Цена единицы старшего/младшего разряда			
		При выводе на дисплей	При считывании по интерфейсам		
			Оптопорт	RF, PLC	RS-485
Активная энергия	кВт•ч	10 <sup>5</sup> / 0,01	10 <sup>5</sup> / 0,01	10 <sup>5</sup> / 0,001	10 <sup>5</sup> / 0,001
Реактивная энергия	квар•ч	10 <sup>5</sup> / 0,01	10 <sup>5</sup> / 0,01	10 <sup>5</sup> / 0,001	10 <sup>5</sup> / 0,001
Активная мощность	кВт	10 <sup>2</sup> / 0,01	10 <sup>2</sup> / 0,01	10 <sup>2</sup> / 0,001	10 <sup>2</sup> / 0,001
Реактивная мощность	квар	10 <sup>2</sup> / 0,01	10 <sup>2</sup> / 0,01	10 <sup>2</sup> / 0,001	10 <sup>2</sup> / 0,001
Полная мощность	кВА	10 <sup>2</sup> / 0,01	-	10 <sup>2</sup> / 0,001	10 <sup>2</sup> / 0,001
Ток, среднеквадратическое (действующее) значение	А	10 <sup>1</sup> / 0,01	10 <sup>1</sup> / 0,01	10 <sup>1</sup> / 0,001	10 <sup>1</sup> / 0,001
Напряжение, среднеквадратическое (действующее) значение	В	10 <sup>2</sup> / 0,01	10 <sup>2</sup> / 0,01	10 <sup>2</sup> / 0,001	10 <sup>2</sup> / 0,001
Частота сети	Гц	10 <sup>1</sup> / 0,01	10 <sup>1</sup> / 0,01	10 <sup>1</sup> / 0,001	10 <sup>1</sup> / 0,001
Количество импульсов на дискретном входе*	-	10 <sup>5</sup> / 0,01	-	10 <sup>5</sup> / 0,001	10 <sup>5</sup> / 0,001
Показатель качества электроэнергии	ч	10 <sup>2</sup> / 0,01	-	-	-
Показатель качества электроэнергии	ч мин	-	-	10 <sup>2</sup> 1	10 <sup>2</sup> 1
Коэффициент мощности cosφ	безразм	1 / 0,01	1 / 0,01	1 / 0,001	1 / 0,001
Температура внутри корпуса счетчика	° С	10 <sup>1</sup> / 1	-	10 <sup>1</sup> / 1	-

Примечание - \* безразмерная величина. Отображается в единицах измерения СЭР, подключенного к дискретному входу, с учетом коэффициента преобразования СЭР (задается при конфигурировании счетчика).

### Показатели точности

#### **1 При измерении энергии (активной и реактивной)**

Счетчики соответствуют требованиям точности ГОСТ Р 52322-2005 при измерении активной энергии, и ГОСТ Р 52425-2005 при измерении реактивной энергии (в зависимости от варианта исполнения).

#### **2 При измерении мощности (активной Ртк и реактивной Qтк) с периодом интегрирования 1 с**

2.1 Пределы допускаемой основной относительной погрешности  $\delta_r$  при измерении Ртк приведены в таблице 6.

2.2 Пределы допускаемой основной относительной погрешности  $\delta_q$  при измерении Qтк приведены в таблице 7.

2.3 Дополнительная погрешность, вызываемая изменением влияющих величин по отношению к нормальным условиям, приведенным в 8.5 ГОСТ Р 52322-2005 (в зависимости от варианта исполнения) и 8.5 ГОСТ Р 52425-2005, не превышает пределов для счетчиков соответствующего класса точности в соответствии с таблицей 6 ГОСТ Р 52322-2005 при измерении Ртк, и ГОСТ Р 52425-2005 при измерении Qтк.

Таблица 6

Ток, от $I_B$	$\cos \varphi$	Пределы допускаемой основной погрешности при измерении Ртк, %
0,10	1	$\pm 1,4$
1,00	1	$\pm 1,0$
I макс	1	$\pm 1,0$
0,20	инд 0,5	$\pm 1,4$
1,00	инд 0,5	$\pm 1,0$
I макс	инд 0,5	$\pm 1,0$
0,20	емк 0,8	$\pm 1,2$
1,00	емк 0,8	$\pm 1,0$
I макс	емк 0,8	$\pm 1,0$

Таблица 7

Ток, от $I_B$	$\sin \varphi$	Пределы допускаемой основной погрешности, при измерении Qтк, %
0,10	1	$\pm 2,2$
1,00	1	$\pm 2,0$
I макс	1	$\pm 2,0$
0,20	инд 0,5	$\pm 2,2$
1,00	инд 0,5	$\pm 2,0$
I макс	инд 0,5	$\pm 2,0$
0,20	инд 0,5	$\pm 2,2$
1,00	емк 0,5	$\pm 2,0$
I макс	емк 0,5	$\pm 2,0$
0,20	инд 0,25	$\pm 3,1$
1,00	инд 0,25	$\pm 2,6$
I макс	инд 0,25	$\pm 2,5$
0,20	емк 0,25	$\pm 3,1$
1,00	емк 0,25	$\pm 2,6$
I макс	емк 0,25	$\pm 2,5$

**3 При измерении средней активной мощности на программируемом интервале (Р инт), максимальной средней активной мощности на программируемом интервале за текущий период Ринт макс) и максимальной средней активной мощности на программируемом интервале на ДЧ (Р рдч)**

3.1 Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении Р инт, Р инт макс и Рдч приведены в таблице 6.

3.2 Дополнительная погрешность, вызываемая изменением влияющих величин по отношению к нормальным условиям, приведенным в 8.5 ГОСТ Р 52322-2005, не превышает пределов для счетчиков соответствующего класса точности в соответствии с таблицей 6 ГОСТ Р 52322-2005.

**4 При измерении среднеквадратических значений тока**

4.1 Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении среднеквадратических значений тока  $\delta_1$  приведены в таблице 8.

Таблица 8

Ток, от 16	Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении среднеквадратических значений тока, %
0,1	±2,0
0,2	±1,0
1,0	±1,0
I макс	±1,0

**5 При измерении среднеквадратических значений напряжения**

5.1 Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении среднеквадратических значений напряжения приведены в таблице 9.

Таблица 9

Диапазон измеряемых среднеквадратических значений фазного напряжения, В	Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении напряжения, %
От 140 до 280	±0,5

**6 При измерении частоты напряжения сети**

6.1 Пределы абсолютной погрешности при измерении частоты напряжения сети ±0,03 Гц.

6.2 Диапазон измеряемых частот от 45 до 55 Гц.

**7 При измерении показателей качества электроэнергии**

Погрешности определения времени подачи некачественной электроэнергии (ПКЭ и и ПКЭ f ) не более ± 1 минуты.

**Знак утверждения типа**

Знак утверждения типа наносится на корпус счетчиков методом шелкографии.

В эксплуатационной документации на титульных листах изображение Знака наносится печатным способом.

### Комплектность средства измерений

Комплект поставки счетчиков приведен в таблице 12

Таблица 12

Обозначение	Наименование	Количество
	Счетчик электрической энергии однофазный в упаковке	1 шт. <sup>5)</sup>
	Паспорт	1 экз.
ВНКЛ.411152.044 РЭ	Руководство по эксплуатации	* , ** , ****
ВНКЛ.411152.044 ДИ	Методика поверки	* *** , ****
ВНКЛ.426487.030	Терминал мобильный РиМ 099.01	1 компл. *
ВНКЛ.411724.184	Устройство контроля дискретных входов счетчиков РиМ 289	* , ***
	Программа Crowd_Pk.exe	* , ****
	Программа Setting_Rm_289.exe	* , ****
	Программа Optoport.exe	* , ****

\* поставляется по отдельному заказу.

\*\* поставляется по требованию организаций, производящих ремонт и эксплуатацию счетчиков.

\*\*\* поставляется по требованию организаций, производящих поверку счетчиков.

\*\*\*\* - поставляется на CD.

Примечание - Программы Crowd\_Pk.exe, Setting\_Rm\_289.exe, Optoport.exe в составе Терминала мобильного РиМ 099.01

<sup>5)</sup> счетчики по требованию заказчика могут поставляться в исполнении с креплением на DIN-рейку.

### Проверка

осуществляется в соответствии с документом «Счетчики электрической энергии однофазные статические РиМ 289.01, РиМ 289.02, РиМ 289.03, РиМ 289.04, РиМ 289.05, РиМ 289.06, РиМ 289.07, РиМ 289.08, РиМ 289.09, РиМ 289.10. Методика поверки ВНКЛ.411152.044 ДИ», утвержденном ГЦИ СИ СНИИМ 21 июня 2012 года.

Перечень основных эталонных средств измерений приведен в таблице 13.

Таблица 13

№ п/п	Наименование	Метрологические характеристики
1	Установка УППУ-МЭ3.1, класс точности 0,05	220/380 В, (0,01–100)А, ПГ ±(0,03–0,06)%.
2	Секундомер СО-СПР	(0,2 – 60) мин.; цена деления 0,2 с; ПГ ±1с/ч.
3	Модем технологический РМ 056.01-01	Считывание информации со счетчиков
4	Терминал мобильный РиМ 099.01	Визуализация информации
5	Частотомер ЧЗ-63	Подсчет импульсов
6	Устройство контроля дискретных входов счетчика РиМ 289 ВНКЛ.411724.184	Проверка работоспособности и характеристик дискретных входов. Эмулирование выходов типа «сухой контакт», частота срабатывания 0,25 Гц, скважность 2.

### Сведения о методиках (методах) измерений

Метод измерений приведен в документе «Счетчики электрической энергии однофазные статические РиМ 289.01, РиМ 289.02, РиМ 289.03, РиМ 289.04, РиМ 289.05, РиМ 289.06, РиМ 289.07, РиМ 289.08, РиМ 289.09, РиМ 289.10. Руководство по эксплуатации ВНКЛ.411152.044 РЭ».

**Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счетчикам электрической энергии однофазным статическим РиМ 289.01, РиМ 289.02, РиМ 289.03, РиМ 289.04, РиМ 289.05, РиМ 289.06, РиМ 289.07, РиМ 289.08, РиМ 289.09, РиМ 289.10.**

1. «Счетчики электрической энергии трехфазные статические РиМ 289.01, РиМ 289.02, РиМ 289.03, РиМ 289.04, РиМ 289.05, РиМ 289.06, РиМ 289.07, РиМ 289.08, РиМ 289.09, РиМ 289.10. Технические условия ТУ-4228-057-11821941-2012».

2. ГОСТ Р 52320-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии.

3. ГОСТ Р 52322-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2.

4. ГОСТ Р 52425-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии.

5. ГОСТ 8.551-86 Метрология – Государственный специальный эталон – Государственная поверочная схема - Средства измерений – Коэффициент мощности – Электрическая .

6. «Счетчики электрической энергии однофазные статические РиМ 289.01, РиМ 289.02, РиМ 289.03, РиМ 289.04, РиМ 289.05, РиМ 289.06, РиМ 289.07, РиМ 289.08, РиМ 289.09, РиМ 289.10. Методика поверки. ВНКЛ.411152.044 ДИ».

**Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений**

Осуществление торговли и товарообменных операций.

### **Изготовитель**

Закрытое акционерное общество «Радио и Микроэлектроника»  
(ЗАО «Радио и Микроэлектроника»)

Адрес: 630082 г. Новосибирск, ул. Дачная 60,

Тел: (383) 2-26-83-13

факс: (383) 2-26-83-13, e-mail: rim@zao-rim.ru

### **Испытательный центр**

ГЦИ СИ ФГУП «Сибирский государственный научно-исследовательский институт метрологии», регистрационный номер 30007-09

Адрес: 630004 г.Новосибирск, пр.Димитрова, 4

Тел.8(383) 210-16-18 e-mail: evgrafov@sniim.nsk.ru

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

Е.Р. Петросян



23 » 08 2012 г.

ПРОШНУРОВАНО,  
ПРОНУМЕРОВАНО  
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

17/Семнадцать листов(А)  
*затяжка*

